


MEKS PALO (E30) (E115) (E130) & (E160)

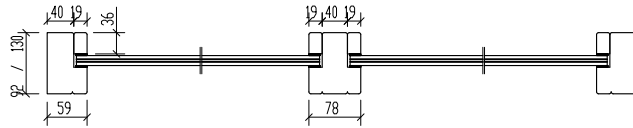

Puukarmi 92 tai 130mm x 59mm. Useammasta osasta liimattu erikoislaatuokan (E) massiivimänty

Lasituslista 36mm x 19mm. Ruuvien kiinnitys karmin ulkopuolelta (pilokkiinnitys). Lasin tiivistys karmirakenteeseen typpihyväksynnän mukaisesti.


LASITUS:

E30 FSC 30-11, Typpihyväksyntä: VTT-RTH-00055-12 maks. mitat 1643x2930mm (enintään 3,5m<sup>2</sup>) jakokarmilla 2960x3860mm  
 E115 FSC 30-15, Typpihyväksyntä: VTT-RTH-00055-12 maks. mitat 1710x2090mm (enintään 2,4m<sup>2</sup>) jakokarmilla 2970x2980mm  
 E130 FSF 30-15, Typpihyväksyntä: VTT-RTH-00055-12 maks. mitat 2930x2090mm jakokarmilla 2960x2960  
 E160 FSF 60-23, Typpihyväksyntä: VTT-RTH-00045-14 maks. mitat 2960x3090mm (enintään 3,75m<sup>2</sup>)

Karmien kiinnitys 6 x 100mm ruuvein. Kiinnityskohtien lukumäärä ja sijainti määräytyvät RT 41-10095 mukaisesti.

Seinän ja karmien välissä käytettävä AI tai A2-S1, d0 - luokan vaatimukset täyttävää kivillä, Firebreak 44 tai Makroflex FR 77 palouretaania.

MEKS ÄÄNI (32) (37) & (40) MEKS TURVA (8,4) (8,8) (10,4) ja (12,4)

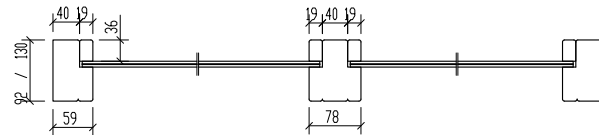

Puukarmi 92 tai 130mm x 59mm. Useammasta osasta liimattu erikoislaatuokan (E) massiivimänty


Lasituslista 36mm x 19mm. Ruuvien kiinnitys karmin ulkopuolelta (pilokkiinnitys). Lasin tiivistys karmirakenteeseen tiivistemassa + elastinen saumasmassa

TUOTE / LASITUS:

ÄÄNI 32 / 6,4mm lam, Rw 32 dB  
 ÄÄNI 37 / 8,8 optiphon lam, Rw 37 dB  
 ÄÄNI 40 / 13,1 optiphon lam, Rw 40 dB

TUOTE / LASITUS:  
 TURVA 6t / 6mm karkaistu, Rw 31 dB  
 TURVA 8,4 / 8,4 mm lam, Rw 33 dB  
 TURVA 8,8 / 8,8mm lam, Rw 33 dB  
 TURVA 10,4 / 10,4mm lam, Rw 34 dB  
 TURVA 12,4 / 12,4mm lam, Rw 35 dB

MEKS ÄÄNI (43) (47) & (49)

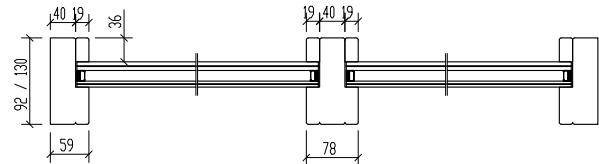


Puukarmi 92 tai 130mm x 59mm. Useammasta osasta liimattu erikoislaatuokan (E) massiivimänty

Lasituslista 36mm x 19mm. Ruuvien kiinnitys karmin ulkopuolelta (pilokkiinnitys). Lasin tiivistys karmirakenteeseen tiivistemassa + elastinen saumasmassa

TUOTE / LASITUS:

ÄÄNI 43 / 8,4 lam-16-8,8 optiphon lam, Rw 43 dB  
 ÄÄNI 47 / 8,8 optiphon lam-16-12,8 optiphon lam, Rw 47 dB  
 ÄÄNI 49 / 9,1 optiphon lam-16-13,1 optiphon lam, Rw 49 dB

MEKS RTG (2) (2,5) (3) (4)

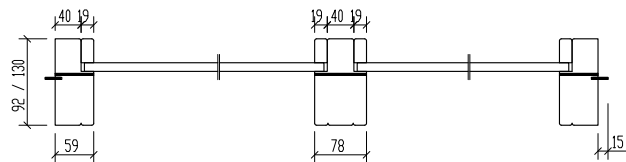


Puukarmi 92 tai 130mm x 59mm. Useammasta osasta liimattu erikoislaatuokan (E) massiivimänty. Karmissa sekä asennusvälissä lyijykatto.

Lasituslista 36mm x 19mm. Ruuvien kiinnitys karmin ulkopuolelta (pilokkiinnitys). Lasin tiivistys karmirakenteeseen tiivistemassa + elastinen saumasmassa

TUOTE / LASITUS:

RTG 2  
 RTG 2,5  
 RTG 3  
 RTG 4

MEKS SP



Puukarmi 92 tai 130mm x 59mm. Useammasta osasta liimattu massiivimänty

Lasin tiivistys karmirakenteeseen tiivistemassa + elastinen saumasmassa

Integroitu sälekaihdin säle 25mm. Kiinnitys ja käyttö avattavassa puitteessa.

<p>Yhteystiedot                  Hietakatu 11                  00400 HELSINKI                  Puh. 09 4250 2000                  www.metrack.fi</p>		<p>MITTAVAA                  10,5</p>
<p>Metrack Oy                  Pajatie 33, 05500 NEVALA</p>		<p>MEKS TUOTTEET</p>